



Silverback Sub Solo




Stil den på gulvet ...




Brug den i et Clic-møbel ...




Hæng den på vandret på væggen ...

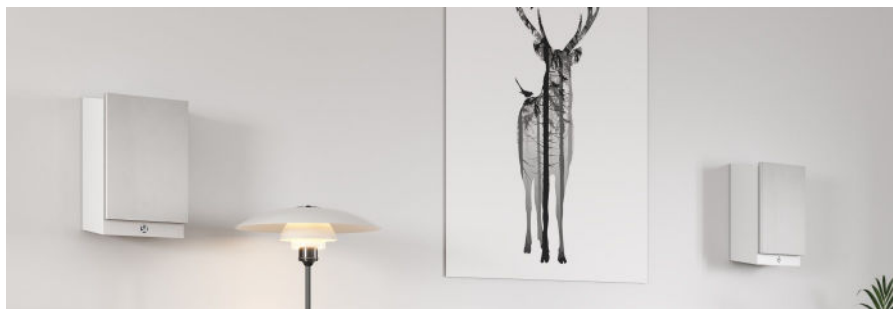

Brug den i et trådløst 2.1 system med Stereo Hub og SA Cockpit ...

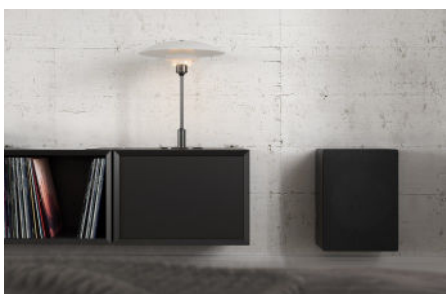

Hæng den lodret ...

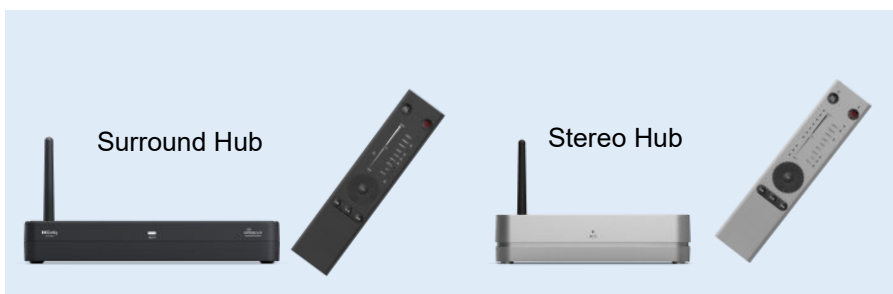

Brug den i et trådløst musikanlæg eller hjemmebiograf



Velkommen

Tak for dit valg af SA.
Hos System Audio ønsker vi at
begejstre mennesker med fantastiske
lydoplevelser.

For at få fuldt udbytte af din nye
subwoofer, vil jeg anbefale at du
gennemgår den her brugsanvisning
omhyggeligt, før du tilslutter den.

Følg QR-koden til en brugsanvisning
med video.

Du er altid velkommen til at kontakte os,
hvis du har spørgsmål.

Derfor er Silverback subwooferne noget særligt

Silverback subwooferne er en
nytænkning, der bruger moderne
teknologi til at sætte nye standarder for
oplevelser.

Silverback teknologien gør subwooferne
tre gange mindre end de ville have
været med traditionel teknologi.

Samtidigt forbedrer Silverback
oplevelsen af lydens dybe toner ved at
gøre dem hørbare ved lav lydstyrke og
tilpasse lyden til stuens akustik.

Ole Witthøft

I emballagen

- 1 x SA Silverback Sub Solo
- 4 x Gummifødder
- 2 x Vægbeslag
- 4 x Siliconefødder
- 1 x Strømkabel



Godt at vide om din nye højttaler

Fabriksgaranti

System Audio A/S yder en 2-års fabriksgaranti mod fabrikationsfejl og en [7-års garanti](#) på højttalerenheder ved registrering på :

www.system-audio.com

Garantien dækker ikke overbelastning og elektroniske kredsløb. Reparation og service udføres af forhandleren eller et tilknyttet værksted. Enhver forandring af den tekniske konstruktion ophæver garantien.

Tilspilning af din nye subwoofer

Højttaleren har brug for en periode på 10 timer, for at lyden bliver helt rigtig. Du behøver ikke gøre noget særligt, mens højttaleren spiller til.



Bemærk:

- Spil aldrig højere, end det lyder godt
- Eksperimenter med subwoofers placering, for den bedste lyd. Vi anbefaler hjørneplacering

Fungerer både trådløst og med kabel (Sub Solo)

Sub Solo har et analog LINE INPUT, hvor højttaleren kan tilsluttes med kabel fra et PRE-OUT eller SUB OUT på en forstærker eller surround processor.

Sub Solo har også en WiSA-modtager som gør, at den kan tilsluttes trådløst til Stereo Hub, Surround Hub eller en tilsvarende WiSA transmitter.

Hvis du forbinder Sub Solo med kabel har du brug for en pre-amp med bass management, så du kan regulere subwoofers volumen, fase, delefrekvens mm.

Du kan også få brug for en XLR-til-RCA adaptor, hvis din pre-amp ikke bruger XLR stik.

Sub Solo har en WiSA modtager som gør, at den kan tilsluttes trådløst til Stereo Hub, Surround Hub eller en tilsvarende WiSA transmitter.

Højttaleren er skabt til at hænge på en væg eller stå på gulvet tæt på en væg eller i et hjørne.

Den har indbyggede vægbeslag, hvis du ønsker at højttaleren skal hænge på væggen. Subwoofers kan hænge både vandret og lodret.

Den kan også anbringes stående eller liggende i et Clic møbel. Kontakt Clic for nærmere information.

For at sætte Silverback Sub Solo trådløst op til Stereo Hub har du brug for vores gratis app, SA Cockpit. Find den i Google Play eller i App Store.

Opsætning til Surround Hub gøres enten ved hjælp af SA Cockpit eller med fladskærmens OSD (On Screen Display).

Sub Duo er en passiv subwoofer, der fungerer med Sub Solo. Sub Duo forbindes til Sub Solo med et interconnect kabel.



Analog indgang Wireless indikator Pairing-knap

Sådan indstiller du Silverback Sub Solo i SA Cockpit



Først: åbn SA Cockpit og tryk på højttalersymbolet

Opsætning af Silverback Sub Solo til Stereo Hub eller Surround Hub

Du skal bruge en smartphone, for at sætte systemet op. Den skal være tilsluttet WiFi og have installeret appen SA Cockpit. Appen er gratis og findes i Google Play og App Store.

Opsætning til Stereo Hub eller Surround Hub

1. Pak subwooferen ud og forbind den til strøm

2. Factory Reset din hub, hvis du har et system med en eksisterende hub. Efter Factory Reset sætter du hubben op på dit netværk igen med Google Home eller Apple Airplay

3. Er det første gang, du sætter hubben og højttalerne op, følger du blot anvisningerne til hubben og højttalerne og sætter subwooferen i WiSA pairing mode samtidigt med de øvrige højttalere


4. Sørg for, at subwooferen og alle højttalere er i pairing mode, før du sætter hubben i pairing mode

5. Subwooferen sættes i pairing mode ved at trykke på pairing-knappen i 3-4 sekunder til wireless-indikatoren blinker hurtigt (Husk: Alle højttalere skal være i pairing mode samtidigt)

6. **Bruger du Stereo Hub** sætter du herefter hubben i pairing mode. Tryk på WiSA-knappen bagpå hubben i 3-4 sekunder til WiSA-indikatoren blinker langsomt eller sæt hubben i pairing mode i SA Cockpit appen


7. **Bruger du Surround Hub** sætter du hubben i pairing mode ved at trykke på WiSA-knappen bagpå hubben i 3-4 sekunder. Du kan også sætte hubben i pairing mode gennem hubbens On Screen Display eller SA Cockpit appen

8. Subwooferen er forbundet, når wireless-indikatoren bagpå på højttaleren lyser konstant



Indstil lydstyrke

1. Tryk Speaker levels



2. Tryk på hovedet
3. Tryk på subwoofer
4. Juster +/- volumen
5. Tryk 'Finished' for at afslutte




Indstil delefrekvens

1. Indstil delefrekvens. Begynd ved 30 Hz og hør musik, du kender godt.
2. Forøg delefrekvensen gradvist indtil du kan høre, at lyden kommer fra subwooferen.




Herefter: Gå tilbage og vælg den frekvens, hvor du **netop ikke** kunne høre lyden komme fra subwooferen.

Juster nu subwoofere ns lydstyrke (vist ovenfor) til lyden får den balance du ønsker



Indstil afstand

1. Tryk på subwooferikonet
2. Indstil subwoofere ns afstand til lyttepositionen



Vælg delefrekvens for fronthøjttalere

1. Tryk på symbolet for én af dine fronthøjttalere
2. Tryk Large og vælg Small



Vælg delefrekvens for fronthøjttalere

3. Vælg delefrekvens og evaluér resultatet med musik du kender.

Vælg højere delefrekvens til små højttalere og lavere delefrekvens til større.



Lav rumkorrektion

Vælg justeringsfunktionen og derefter Room Service.

Følg instruktionerne i appen.

Afslut med 'finished'